


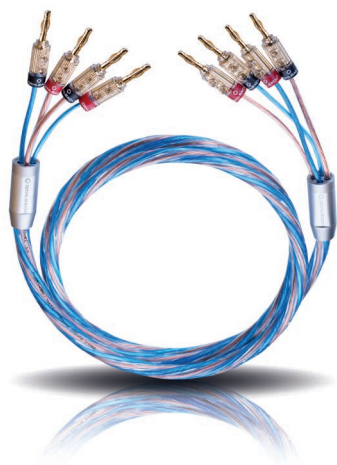

KABEL LS DO BI-AMPINGU Z WTYCZKĄ BANANOWĄ

BI TECH 4.4B

2X(2,5 MM²/4,0 MM²)

Pierwszorzędny, dostrojony i doskonale przetworzony kabel głośnikowy typu bi-amping - w całości zmontowany z wysokiej jakości złączami bananowymi z fuzją Oehlbach. 2 x 2,5 mm² posrebrzana miedź beztlenna (SPC) dla średnich/wysokich częstotliwości i 2 x 4 mm² miedź beztlenna (OFC) dla bezstratnej transmisji basu. Odtwarza on imponująco naturalny i szczegółowy obraz dźwiękowy. Zastosowanie bardzo wysokiej jakości materiałów zarówno na przewodniki jak i izolację zapewnia dużą elastyczność i gwarantuje doskonały, wyrazisty bas z precyzyjnie zdefiniowanymi wysokimi tonami.

350 W

SPOFC
POSREBRZANA
COPPER

FULL
METAL

30 YEAR
GUARANTEE

MADE IN
GERMANY

24ct
GOLD

Materiał łącznika	złącze z litego metalu
Materiał przewodnika wewnętrznego	SPOFC - miedź beztlenna posrebrzana
Geometria kabli	Runda
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 2,5 mm ² + 2 x 4,0 mm ²
Moc max.	Zalecana moc do 350 W
Cechy charakterystyczne	30 lat gwarancji, Made in Germany, Bi-ampingowy kabel głośnikowy, 24kt styki połączone
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne

item no.	Długość	Kolor	EAN	MSRP (19%)
10822	2 m	Blue/Copper	4003635108222	561.00 €
10823	3 m	Blue/Copper	4003635108239	633.00 €
10824	4 m	Blue/Copper	4003635108246	705.00 €
10825	5 m	Blue/Copper	4003635108253	777.00 €

4 x wtyki
banano-
we

4x

SIGNAL DIRECTION



Dwukierun-
kowy:

