


**AUDIO  
EQUIP  
EXCELLENCE**

# CONMUTADOR DE AUDIO DIGI- TAL-ÓPTICO

## OPTOSEL 4:1 MKII

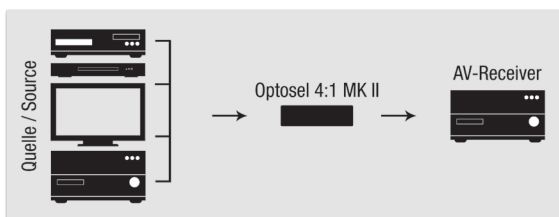
**MSRP (19%): 79.99**


El Oehlbach Optosel 4:1 MKII (sucesor del Optosel 4:1) recibe hasta cuatro señales ópticas digitales y las transmite sin procesar a un receptor AV. La caja de interruptores se adapta perfectamente en combinación con los receptores AV que sólo ofrecen una única ranura TOSLINK. El dispositivo, que se encuentra en una sólida carcasa metálica, soporta velocidades de muestreo y una resolución de hasta 192 kHz / 24 bits. De esta manera se garantiza una transmisión de señal de alta calidad y sin pérdidas. Se admiten tanto señales de audio comprimidas como no comprimidas. En el volumen de suministro se incluye un mando a distancia para cambiar cómodamente las entradas, así como una fuente de alimentación.


**DTS:X**
**192 kHz  
24 Bit**
**DOLBY  
ATMOS**
**DTS  
HD**
**DOLBY  
TRUE HD**

Peso (neto)	135 g
Color	Marrón Metálico
Material de la carcasa	una sólida carcasa de metal
Alcance de la entrega	Distribuidor digital, fuente de alimentación, mando a distancia, instrucciones de uso
Rango de humedad	20 - 90 %
Formato de sonido	Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM
Tasa de muestreo	192 KHz
Anchura del artículo	94 mm
Altura del artículo	24 mm
Profundidad del artículo	83 mm
El voltaje de entrada	5 V
Potencia de entrada	5 W
Corriente de entrada	1 A

**Toslink**

**SIGNAL DIRECTION**


item no.	Color	EAN	MSRP (19%)
6041	marrón metálico	4003635060414	79.99 €

Item No. 6041



Más información: