




Terminal



SIGNAL DIRECTION

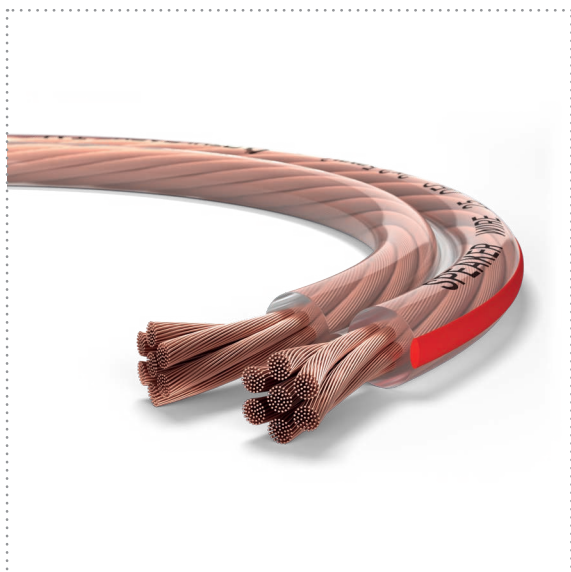

Dwukierun-
kowy:

KABLE GŁOŚNIKOWE SPEAKER WIRE SP-25

2 X 2,5 MM²

Doskonale przetworzony kabel głośnikowy stereo nawinięty na mini szpulę. Kabel głośnikowy jest przystosowany do zasilania wzmacniacza o mocy do ok. 120 W na kanał wzmacniacza. Zastosowanie beztlenuowej miedzi OFC jako materiału przewodzącego zapewnia, że ten kabel głośnikowy ma niezwykle wyraźny i realistyczny obraz dźwięku. Ponadto kabel jest zbudowany z bardzo wielu ultracienkich żył miedzianych - ok. 0,125 mm przekroju na pojedynczą żyłę. Dzięki tej skomplikowanej obróbce uzyskuje się szczególnie wysoką przewodność i elastyczność całego kabla.

120 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

**30 YEAR
GUARANTEE**

Promień gięcia	18 mm
Materiał przewodnika wewnętrznego	OFC - miedź beztlenuowa
Geometria kabli	Runda
Przekrój poprzeczny kabla	2 x 2,5 mm ²
Moc max.	Zalecana moc do 120 W
Cechy charakterystyczne	Kable głośnikowe stereo, 30 lat gwarancji
Materiał na powłoki zewnętrzne	Tworzywa sztuczne

item no.	Długość	Kolor	EAN	MSRP (19%)
102	10 m	Krystalicznie czysty	4003635001028	39.99 €
106	20 m	Krystalicznie czysty	4003635001066	65.99 €
108	30 m	Krystalicznie czysty	4003635001080	96.00 €
192	10 m	Biały	4003635001929	39.99 €
196	20 m	Biały	4003635001967	65.99 €
198	30 m	Biały	4003635001981	96.00 €

